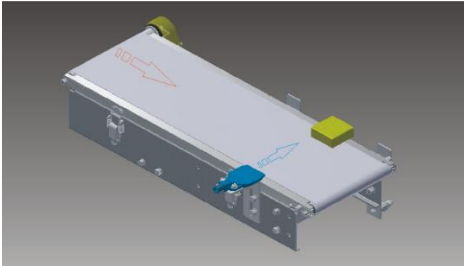
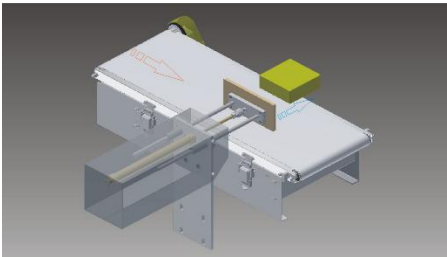
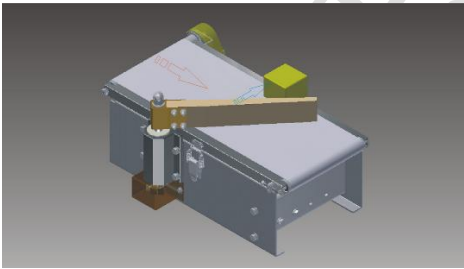
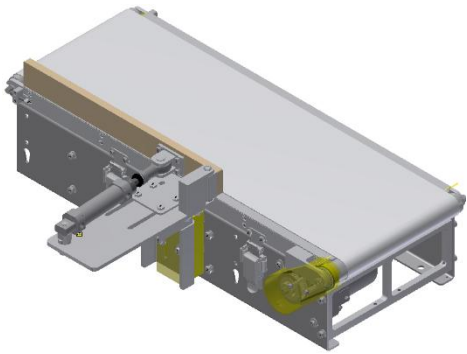
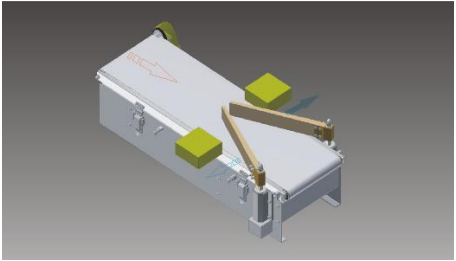
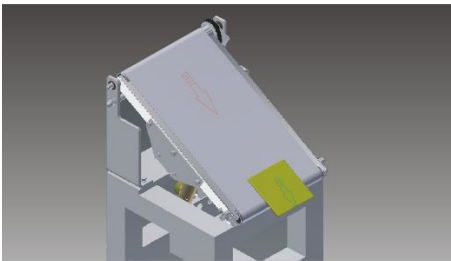
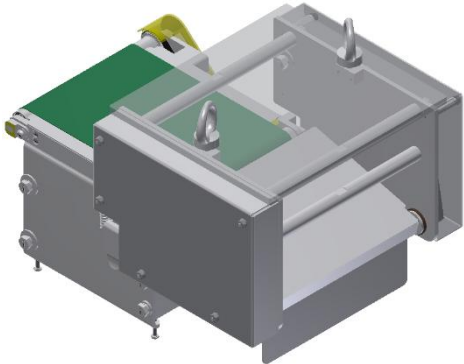
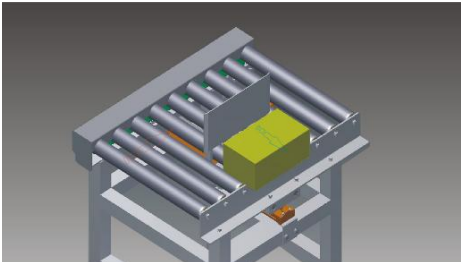
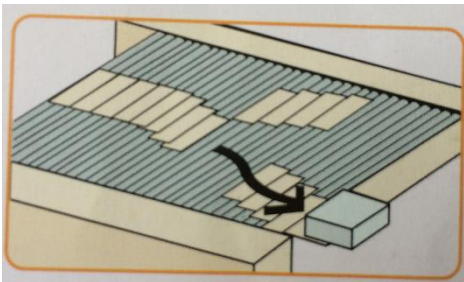
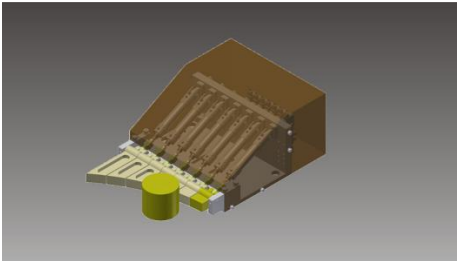
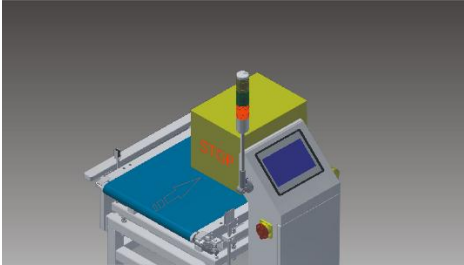


检重秤的剔除方式

项目		主要应用	优点	缺点
气吹		重量轻、体积小、体积稍大但密度小的产品	没有磨损部件，寿命长	●可能会影响称重精度 ●气压会影响吹气强度 ●不适用于体积小但密度大的产品，例如小铁饼 ●吹起产品后，会撞击次品箱，可能会导致产品损坏或变形
推选		●适用于袋装、盒装、小箱装产品	●稳定可靠，应用最广泛	●较薄产品时，可能会卡料 ●占用空间较大，导杆要经常上油 ●不适合软的、膏体、液体状产品
摆选 A		●适用于较厚袋装产品 ●重量可以到 1kg	●对剔除时间要求不是很严格 ●占用体积较小 ●剔除速度快	●不适应较软的、片状的产品，例如面粉 ●袋装的产品有时也会卡在摆杆与皮带之间

摆选 B		●适用于较厚袋装产品 ●重量可以到 6kg	●对剔除时间要求不是很严格 ●能摆比较重的产品 ●剔除速度快	●不适应较软的、片状的产品，例如面粉 ●袋装的产品有时也会卡在摆杆与皮带之间
双拨		●适用于较厚袋装、盒装、小箱装产品 ●重量可以到 1kg	●超轻和超重能分开剔除 ●对剔除时间要求不是很严格	●袋装的产品很容易卡在摆杆与皮带之间 ●剔除速度不超过 120pcs/min
坠选		●片状、较薄的产品 ●软的、膏体、液体状产品 ●包子等容易碎的产品	●不易卡料 ●不会破坏产品	●速度不快，最快 120pcs/min ●速度快时，噪声大 ●对设备高度有一定要求

翻板剔除		● 片状、较薄的产品 ● 软的、膏体、液体状产品 ● 包子等容易碎的产品	● 不会卡料 ● 不会破坏产品 ● 速度可以做到很快	● 因为开口的原因，产品的体积不能太大 ● 不适合长条状产品 ● 速度快时，噪声大
辊式推选		● 体积超过 150*150mm 以上的箱式产品 ● 10kg 以上大袋产品	稳定可靠，占用空间小	● 导轨、导杆要经常上油 ● 不适用小包装产品
滑板导流		开口的产品	不会导致产品溢出	结构复杂，应用在特定产品上

阶梯式		● 高速瓶装产品(检重速度 ≥ 180 以上) ● 开口的柱状类产品 ● 剔除时,不允许倾倒的产品 (例如开口的罐头)	● 速度快 ● 适用于易溢出或倾倒的产品	● 价格高 ● 结构复杂
报警停机		速度 10 件/min 以下的检重	节约成本, 节省空间	● 不适合速度超过 10 件/分钟的检重 ● 频繁启停对设备损害大